




X010 TURBO IR-SENDER OG UDSKRIFT FACILITET



- Start begge rullesæt.
- Start Venstre og Højre rullefeldt (godkender indtastede totalvægt).
- Indtast kalkulationsvægt. Formindsker og forøger med 50kg.
- Udskrift af bremsetest data.
(numerisk eller numerisk/grafisk).
- Skift mellem Automatik og Manuel test mode.
- Skift mellem Reversibel (4x4) og Normal test mode
- Start Venstre eller Højre rullefeldt for reversibel funktion.
- Stop af rullefeldt.
- Skift mellem Differens og Pedaltryk i displayet under test.
Efter testen vil displayet altid vise Differens værdier.
- Aktivere motorbremse.
- Aktivere affjerdringstester.
- Skift mellem Normal og 3-hjuls funktion.
- Funktion tast og hysteresetast og special udskrift, se nedenfor.
- Konfigurationstast.
- Konfigurationstast.

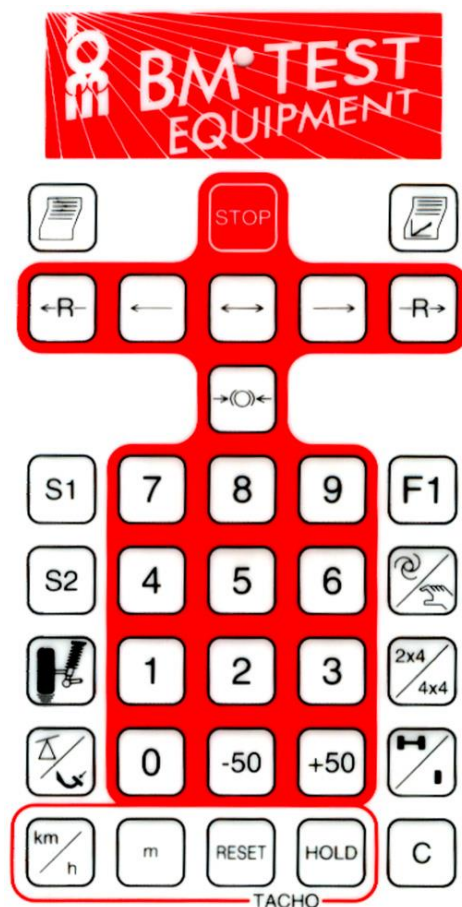

Visning af differens og Pedaltryk:

Nogle fjernbetjening har ikke tasten . For at skifte mellem differens og pedaltryk skal du gøre følgende:

Under bremsetest:

Tryk på for at skifte mellem visning af differens og pedaltryk i differens-displayet under bremsetesten. Ved start og blokering er differensvisning altid aktiv.

Special udskrift:

Hvis man kun skal teste en aksel (campingvogn, tralier o.s.v.) på et køretøj, kan man lave en special udskrift hvor der kun vises aksel 1. og total resultat. Tryk på

Test i AUTOMATIK FUNKTION

1. Tryk på tasten på fjernbetjeningen , eller knappen på displayet.
2. Kør akslen i bremseprøvestanden.
3. Bremseprøvestanden starter efter 4 sek.
4. Lav den ønskede bremsetest.